

x'traseal®

Adhesives & Sealants for professional



CONSTRUCTION



AUTOMOTIVE



INDUSTRIAL



HARDWARE



MALAYSIA MADE



x'traseal®

Là thương hiệu đến từ Malaysia, có mặt trên thị trường Việt Nam hơn 10 năm, là nhà máy lớn nhất Đông Nam Á cũng là thương hiệu số 1 tại Malaysia. Nhà máy cung cấp trên 70 sản phẩm các loại gồm keo silicone, keo dán, keo chịu nhiệt, chất kết dính, dầu chống rỉ v.v, ứng dụng cho các ngành xây dựng, TTNT, ô-tô, công nghiệp, gia dụng, ... từ khâu nghiên cứu nguyên vật liệu, chiết suất đóng chai đến sản xuất đều do các kỹ sư và chuyên gia chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm đảm trách.

x'traseal, là thương hiệu đáng tin cậy của quý khách.

MỤC LỤC

Keo dán siêu năng	4
Keo chống thấm	5
Keo bê-tông	6
Keo dán đa năng	7
Keo chống mối	8
Keo công-tênơ	9
Keo kho lạnh	10
Keo chống dột	11
Keo trám	12
Keo kết cấu	13
Keo axít	14
Keo axít	15
Keo trung tính	16
Keo trung tính	17
Keo thể ron chịu nhiệt	18
Keo dán ron	19
Keo nhồi	20
Keo Epoxy	21
Keo dán kính ô-tô	22
Keo PU Foam	23
Keo khóa ren	24
Kem đánh bóng	25
Băng keo cứu hộ	26
Bột rửa tay (khô)	27
Dầu chống rỉ / bôi trơn	28



PHỤ LỤC

Các sản phẩm khác	29
Các sản phẩm khác	30





CONSTRUCTION & HARDWARE


* Immediate Grip Up To 8KG Without Support

MS-609

MS Polymer Adhesive / Sealant



Fastest & Strongest Bonds



EXTRA FAST GRIP

Keo dán siêu năng

www.dtsilicone.net

Keo Polymer MS-609 là 1 loại keo Siêu Kết Dính - Siêu Chịu Lực - Siêu Khô Nhanh mà không có loại keo nào thay thế được, nó có thể kết dính dán trực tiếp hầu hết các vật liệu trên diện tích lớn và chịu lực tức thì với trọng lượng (vật phẳng) lên đến 5kg mà không cần bất kỳ dụng cụ nào hỗ trợ.

- Bám chắc cực kỳ nhanh
- Thân thiện môi trường
- Giải quyết được các công việc tức thì
- **Có khả năng siêu khô mặt chỉ trong 10 ~ 60 giây**

Ứng dụng cho: Gương, lắp kính, ván chân tường, sọc và trang trí tường, lắp ráp các vật liệu panô, sứ, kim loại tráng kẽm, Inox, đồng, kẽm, tấm polyester, tấm HPL, polystyrene, polycarbonate, UPVC, epoxy, Dán gỗ, gạch, gương, thạch cao, thiết bị vệ sinh ...

Màu sắc : White

Độ cứng	Độ bền giãn dài	Độ bền kéo	T.gian thi công	Đóng gói
40	200%	1.0 MPa	< 3 phút	1 thùng 12 chai

MS-609 MS POLYMER ADHESIVE / SEALANT | MS-609 KEO DÁN SIÊU NĂNG



CONSTRUCTION & HARDWARE



* Non Bleeding Sealant

MS-601

MS Polymer Adhesive / Sealant



Bond Metal & Seal Gaps



Keo chống thấm

www.dtsilicone.net

MS Polymer là 1 loại keo tiên tiến, nó kết hợp cả tính năng tuyệt vời có sẵn của keo PU và keo silicone.

Chống thấm khung cửa, cửa sổ ngoài trời hữu hiệu. Chuyên trị chống thấm ngoài trời

- Có thể sơn phủ
- Độ nhớt cao / Bám dính cực mạnh
- Thân thiện môi trường
- Có thể sử dụng trên bề mặt ẩm
- Ứng dụng công nghiệp : Ô-tô, xe buýt, xe lửa, xe kéo, tàu thuyền, ...
- Ứng dụng xây dựng : Chống thấm ngoài trời cao ốc như khung cửa và cửa sổ , chống thấm mái nhà, vật liệu sàn, đá, nhôm, alu, bê-tông, ...

Màu sắc : White - Black - Grey

Độ cứng	Độ bền giãn dài	Độ bền kéo	Thời gian thi công	Đóng gói
29	400%	0.73 MPa	25 phút	1 thùng 24 chai

MS-601 MS POLYMER ADHESIVE / SEALANT | MS-601 KEO CHỐNG THẤM




CONSTRUCTION & HARDWARE


* Non Bleeding Sealant

MS-603

MS Polymer Adhesive / Sealant

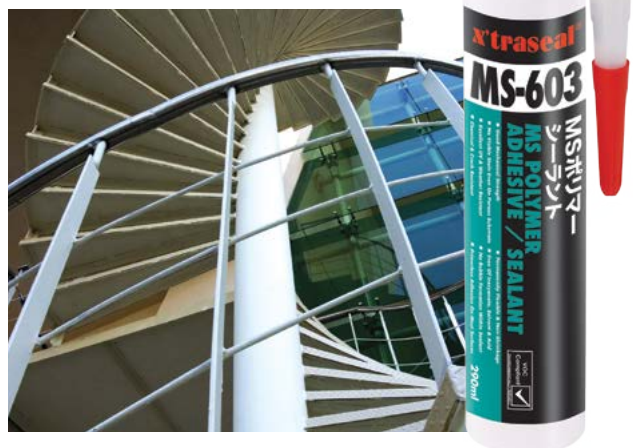

Seal Medium or Large Gaps

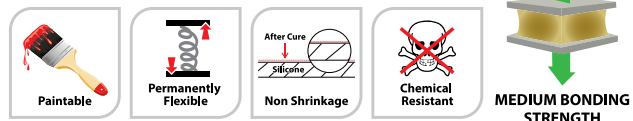

Keo chống thấm

www.dtsilicone.net

MS Polymer là 1 loại keo tiên tiến, nó kết hợp cả tính năng tuyệt vời có sẵn của keo PU và keo silicone.

Chống thấm khung cửa, cửa sổ ngoài trời hữu hiệu. Chuyên trị chống thấm ngoài trời

- Có thể sơn phủ
- Độ nhớt cao / Bám dính cực mạnh
- Thân thiện môi trường
- Có thể sử dụng trên bề mặt ẩm
- Ứng dụng công nghiệp : Ô-tô, xe buýt, xe lửa, xe kéo, tàu thuyền, ...
- Ứng dụng xây dựng : Chống thấm ngoài trời cao ốc như khung cửa và cửa sổ , chống thấm mái nhà, vật liệu sàn, đá, nhôm, alu, bê-tông, ...

Màu sắc : White - Black - Grey

Độ cứng	Độ bền giãn dài	Độ bền kéo	T.gian thi công	Đóng gói
32	300%	0.70 MPa	20 phút	1 thùng 24 chai




CONSTRUCTION & HARDWARE

* High Strength, Water Resistant

x'bond

Construction Adhesive

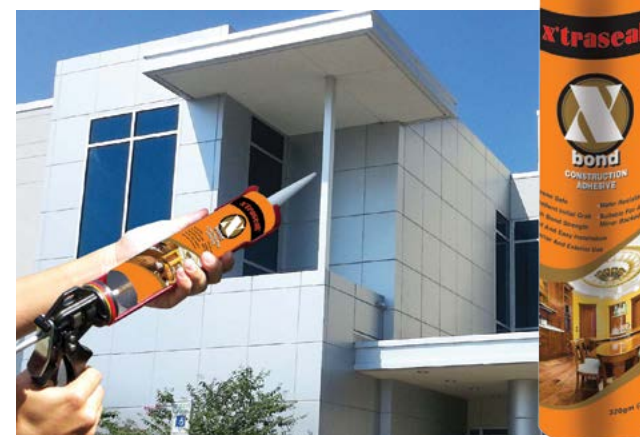

Construction & Furniture

Bonding Applications



keo dán đa năng

www.dtsilicone.net

x'traseal x'bond là loại keo dán tiếp điểm mà không bị chảy lặn xuống khi dán mặt thẳng đứng. Nó được ghép nối cho hầu hết các vật liệu xây dựng và công nghiệp gồm gỗ, hợp kim nhôm với khung sắt, ván thạch cao, ván ghép, nhôm, sắt mạ kẽm, thép, bê-tông, tấm fibro, xốp polysterene và tường. x'bond có thể tin cậy và hiệu quả khi sử dụng cho mặt sau gương (kính thủy).

CẢNH BÁO :

Tránh xa tầm tay trẻ em.

Chất dễ cháy. Cẩn trọng vì dễ bay hơi. Không sử dụng gần lửa hoặc thiết bị đánh lửa. Bắt cần hít hơi khi sử dụng có thể gây nguy hiểm hay tử vong.

Màu sắc : Beige

Hàm lượng rắn	Độ nhớt	Lực cắt	Nhiệt độ vận hành	Đóng gói
76%	180000 CPS	146 PSI	-10°C ~ 85°C	1 thùng 24 chai

MS-603 MS POLYMER ADHESIVE / SEALANT

MS-603 KEO BÊ-TÔNG

x'traseal®

X'BOND CONSTRUCTION ADHESIVE

X'BOND KEO DÁN ĐA NĂNG

x'traseal®



CONSTRUCTION & HARDWARE


* Mould & Mildew Resistant

SN-505

Kitchen & Bathroom Sealant



Wet Area Sealing



Keo chống mốc

www.dtsilicone.net

x'traseal SN-505 là loại keo silicone chống mốc 1 thành phần, đáp ứng được độ kết dính tốt, chịu đựng thời tiết và có độ đàn hồi cao dành cho kết dính và sử dụng cho bít kín/chống thấm.

Kết dính: Bê-tông, đá, kính, nhôm, plastic, gạch,...

Bít kín / chống thấm: Kho lạnh, thiết bị vệ sinh, nhà bếp.

Chống rêu mốc

Màu sắc : White

PROFESSIONAL TRADE & INDUSTRY USERS


Cures to Form a Tough, Flexible

N-048 Neoprene Sealant

B-168 Butyl Sealant



Freight Container Sealing



Keo bít kín container

www.dtsilicone.net

Là loại keo chuyên dùng để trám bít khe, ốc và chống thấm cho container.

Có thể ứng dụng cho các loại thùng xe, xe buýt, cabin, xe chuyên chở và nhà lưu động.

Chịu đựng thời tiết tốt

Chống thấm tốt

Được sơn phủ

Màu sắc : Grey

x'traseal®

x'traseal®

N-048/B-168 CONTAINER SEALANT

N-048/B-168 KEO CÔNG-TÊNƠ

Độ cứng	Độ bền giãn dài	Độ bền kéo	T.gian thi công	Nhiệt độ vận hành	Đóng gói
24	400%	1.20 MPa	8 phút	-50°C ~ 150°C	1 thùng 24 chai

Hàm lượng rắn	Độ cứng	Độ bền kéo	Nhiệt độ vận hành	Đóng gói
73%	35	1.20 MPa	-50°C ~ 100°C	1 thùng 60 chai



PROFESSIONAL TRADE & INDUSTRY USERS

Excellent Resistance to Water Vapor Transmission

MC-202

x'mastic Non-Skinning Sealant



Cold Room Panel Sealing



Keo bít kín kho lạnh

www.dtsilicone.net

x'traseal MC-202 là loại chất kết dính 1 thành phần không đóng rắn, mềm dẻo vĩnh viễn và có khả năng ngăn chặn quá trình thẩm thấu hơi nước một cách hoàn hảo.

Thích hợp cho nhựa, kim loại, kính và gỗ XD.
Chuyên dùng cho lắp đặt phòng trữ lạnh, kho lạnh.
Cũng được dùng cho cấu kiện nhà tiền chế.

Không nên dùng cho ghép nối trong tòa nhà lưu động và nơi hay tiếp xúc với tay, nơi chịu đựng sự rung động và xê dịch mạnh.

Màu sắc : White

Độ bền kéo

Nhiệt độ vận hành

Đóng gói

1.60 MPa

-40°C
~ 80°C

1 thùng
24 chai



CONSTRUCTION & HARDWARE


*Non Cured, Oil-Based Sealant

MC-201

Awning & Roofing Caulk



Awning, Roofing & Skylight



Keo chống dột

www.dtsilicone.net

x'traseal MC-201 là loại chất bít kín hỗn hợp một thành phần chỉ đóng rắn bề mặt, đáp ứng độ kết dính tốt, độ bền cao và rất tốt cho trám / bít chống thấm.

Chuyên trị chống dột mái nhà.

Màu sắc : Grey

Độ bền kéo

Nhiệt độ vận hành

Đóng gói

1.60 MPa

-5°C
~ 60°C

1 thùng
24 chai

MC-202 NON-SKINNING SEALANT

MC-202 KEO KHO LẠNH

x'traseal®

MC-201 ROOFING SEALANT

MC-201 KEO CHỐNG DỘT

x'traseal®



CONSTRUCTION & HARDWARE



* Good Weatherability & UV Stability

A-22 Acrylic Latex Sealant



General

Glazing & Sealing Applications



Keo trám

www.dtsilicone.net

Ultrasil A-22 là loại keo trám acrylic một thành phần, gốc nước, kết dính tốt, không cần lớp lót đối với hầu hết các bề mặt.

Đặc tính:

Có thể phủ sơn

Dễ dàng làm sạch bằng nước

Kết dính với gỗ, kim loại, gạch, ván chân tường, bê-tông, thạch cao, ceramic: khung cửa & cửa sổ nội thất, ống gen dẫn gió lạnh, tường nứt nội thất, chậu rửa tay, buồng tắm.

Hạn chế :

Dùng cho ngoài trời

Không được dùng cho những nơi ngâm dưới nước liên tục.

Không nên dùng cho có sự chuyển dịch trên 10%.

Màu sắc : White

Hàm lượng rắn	Độ cứng	Thời gian thi công	Nhiệt độ vận hành	Đóng gói
83%	40	20 phút	-10°C ~ 80°C	1 thùng 24 chai

ULTRASIL®

A-22

ACRYLIC SEALANT

A-22

KEO TRÁM





CONSTRUCTION & HARDWARE

Excellent Adhesion on Glass & Glass

PROGLAZE SSG / SPECTREM 2 Structural Sealant



Curtain Wall Application



Keo kết cấu

www.dtsilicone.net

Spectrem® 2 / Proglaze® ssg là loại keo trung tính kết cấu tính năng cao thích hợp cho lắp kính các loại.

Sử dụng :

- Chuyên cho kính kết cấu 2 sided / 4 sided
- Khung bao ngoài trời
- Mặt dựng

Keo có thể sử dụng trên các loại bề mặt như nhôm, kính, thép, kim loại phủ, nhựa, đá, bê tông và gạch. Nó có thể bám dính vào nhiều VLXD mà không cần lớp sơn lót

Bao bì : 600 ml

Màu sắc :

- Spectrem® 2: Clear - White - Black - Grey - Bronze - Limestone
- Proglaze® ssg: Black

Độ cứng	Thời gian thi công	Độ bền giãn dài	Độ bền kéo	Đóng gói
35~40	12 phút	250%~350%	1.55 MPa	1 thùng 15 cây

TREMCO®

SPECTREM 2

STRUCTURAL SEALANT

PROGLAZE SSG

KEO KẾT CẤU



CONSTRUCTION & HARDWARE


* Excellent Adhesion Strength

S-A1

100% RTV Acetoxy Silicone



Specialized for Glass Sealing



Keo silicone axit

www.dtsilicone.net

x'traseal S-A1 là loại keo silicone 1 thành phần, đáp ứng độ kết dính tốt, chịu đựng thời tiết và có độ đàn hồi tốt, được kết dính và sử dụng cho bít kín / chống thấm.

Kết dính : Kính, nhôm, plastic, ống dẫn nước, hồ cá, đá granite,

Màu sắc : Clear - White - Black



CONSTRUCTION & HARDWARE

* Good Adhesion Strength


SA-103

Multi-Purpose Acetoxy Silicone



General

Glazing & Sealing Applications



Keo Silicone axit

www.dtsilicone.net

x'traseal SA-103 là loại keo silicone 1 thành phần, đáp ứng độ kết dính tốt, chịu đựng thời tiết và có độ đàn hồi tốt, được kết dính và sử dụng cho bít kín / chống thấm.

Kết dính : Kính, nhôm, ceramic, plastic

Màu sắc : Clear - White - Black - Grey

Độ cứng	Độ bền giãn dài	Độ bền kéo	Thời gian thi công	Nhiệt độ vận hành	Đóng gói
28	400%	1.90 MPa	5 phút	-50°C ~ 150°C	1 thùng 24 chai

Độ cứng	Độ bền giãn dài	Độ bền kéo	Thời gian thi công	Nhiệt độ vận hành	Đóng gói
15	300%	1.40 MPa	5 phút	-50°C ~ 150°C	1 thùng 24 chai

S-A1

ACETOXY SILICONE SEALANT

S-A1

KEO AXÍT

SA-103

ACETOXY SILICONE SEALANT

SA-103

KEO AXÍT



CONSTRUCTION & HARDWARE

* Excellent Adhesion Strength

SN-501

100% RTV Neutral Silicone



High Performance

Glazing & Sealing Applications



Keo silicone trung tính

www.dtsilicone.net

x'traseal SN-501 là loại keo silicone 1 thành phần, đáp ứng độ kết dính tốt, chịu đựng thời tiết và có độ đàn hồi tốt, được kết dính và sử dụng cho bít kín / chống thấm.

Ứng dụng cho: bê-tông, đá, kính, nhôm, plastic, gỗ, gạch, kim loại, bếp từ, bồn chứa nước, inox ...

Bít kín / chống thấm: kho lạnh, kính ô-tô, mái nhà, máng nước, thang máy, ...

Màu sắc : Clear - White - Black - Grey

Độ cứng	Độ bền giãn dài	Độ bền kéo	Thời gian thi công	Nhiệt độ vận hành	Đóng gói
24	400%	1.20 MPa	8 phút	-50°C ~ 150°C	1 thùng 24 chai



CONSTRUCTION & HARDWARE

* Non Corrosive Alkaline Substrates

SN 504

Multi-Purpose RTV Neutral Silicone



Multi-Purpose

Glazing & Sealing Applications



Keo trung tính

www.dtsilicone.net

x'traseal SN-504 là loại keo silicone 1 thành phần, đáp ứng độ kết dính tốt, chịu đựng thời tiết và có độ đàn hồi tốt, được kết dính và sử dụng cho bít kín / chống thấm.

Ứng dụng cho: Cửa nhựa, alu, bê-tông, đá, kính, nhôm, plastic, gỗ, gạch, kim loại, ...

Bít kín / chống thấm: kho lạnh, kính ô-tô, mái nhà, máng nước, thang máy, ...

Màu sắc : Clear - White - Black - Grey

Độ cứng	Độ bền giãn dài	Độ bền kéo	Thời gian thi công	Nhiệt độ vận hành	Đóng gói
18-38	200-300%	1.30-1.40 MPa	8 phút	-50°C ~ 150°C	1 thùng 24 chai

SN-501

NEUTRAL SILICONE SEALANT

SN-501

KEO TRUNG TÍNH

x'traseal®

SN-504

NEUTRAL SILICONE SEALANT

SN-504

KEO TRUNG TÍNH

x'traseal®


AUTOMOTIVE AFTERMARKET

High Temperature Resistant Up Till 343°C

650°F RED RTV Gasket Maker



Gasket Sealing Applications



Keo thể rắn

www.dtsilicone.net

650°F là loại silicone 1 thành phần, đáp ứng được độ kết dính tốt mà khi đông rắn sẽ tạo thành hình dáng như cao su, có khả năng chịu nhiệt cao.

- Rất hoàn hảo với nhiệt độ cao, sức chịu đựng lên đến 343°C

Ứng dụng :

- Chịu đựng nhiệt độ cao khi làm ron máy
- Hàn kín cho lò công nghiệp
- Ứng dụng cho nơi tạo hình dáng làm ron
- Lắp ráp cho kính, sứ, bề mặt kim loại đã hoàn thiện, gỗ đã hoàn thiện, inox, tấm epoxy và polyster, polystyrene, nhôm anodized.

Bao bì : 32g / 85g / 300g


Màu sắc : Red - Grey - Black - Cooper - Blue - White

Độ cứng	Độ bền giãn dài	Độ bền kéo	Thời gian thi công	Nhiệt độ vận hành	Đóng gói
29	400%	2 MPa	5 phút	-40°C ~ 343°C	1 thùng 144 tuýp

AUTOMOTIVE AFTERMARKET

Excellent Resistance To Heat

LIQUID GASKET

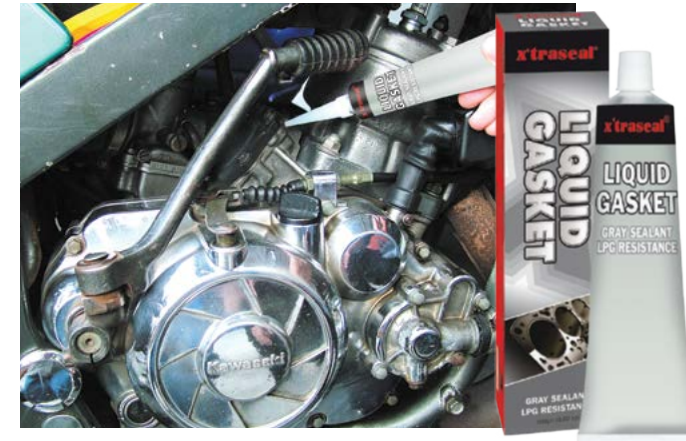

Motorcycle Gasket Sealing



Keo dán ron

www.dtsilicone.net

LIQUID GASKET là loại keo dán ron nửa đông rắn, nó có khả năng có độ đàn hồi như cao su để kháng cự tuyệt vời với nhiệt độ, dầu, xăng và nhất là LPG.

Rất tốt CHO việc làm miếng đệm ron cho xe máy VÀ DIY.

Bao bì : 32g / 50g / 100g

Màu sắc : Grey

Hàm lượng rắn	Độ nhớt	Nhiệt độ vận hành	Đóng gói
45%	9000~12000cps	-40°C ~ 150°C	1 thùng 144 tuýp

650°F GASKET MAKER SEALANT

650°F KEO THỂ RÖN

X'traseal®

X'traseal®

LIQUID GASKET MOTORCYCLE SEALANT | LIQUID GASKET KEO DÁN RÖN

DO IT YOURSELF (D.I.Y)

Permanent Repair, Leaks, Hole, Crack, Etc

EPOXY PUTTY STICK



Fix Leaking Pipe



Keo nhòì

www.dtsilicone.net

Epoxy Putty Stick là loại keo nhòì bằng tay, 2 thành phần, khô nhanh, đặc biệt dùng cho nhiều vật liệu khác nhau. Keo rất dễ sử dụng và rất ưu việt cho sửa chữa khẩn cấp trong công nghiệp, nhà xưởng, tàu thuyền, ô tô, xây dựng và cả cho gia đình sử dụng. Tốt cho bề mặt ẩm ướt.

Đặc tính :

- Giải quyết công việc khẩn cấp
- Các sửa chữa thông thường
- Đa công dụng
- Sửa chữa dưới nước
- Rất tuyệt vời cho kháng hydro carbon, nơi ẩm ướt, môi trường mặn và nước mặn, dầu, khoáng chất, dung môi, axit nhẹ và kiềm, etc.

Công dụng:

- Sửa chữa thông thường: rò rỉ, lỗ, vết nứt.
- Các bề mặt thích hợp: kim loại, sợi thủy tinh, bê tông, gốm và nhiều loại vật liệu nhựa. Thi công nơi ẩm ướt, và những nơi có rò rỉ chậm.

Cách dùng:

- Cắt theo yêu cầu và trộn keo bằng tay đến khi hỗn hợp được 2 màu đồng nhất thành 1
- Sử dụng ngay lập tức khi bề mặt còn sạch sẽ
- Để cho độ bám dính tốt nhất nên làm thô bề mặt

Bao bì : 56g

Độ cứng	Độ nhớt (A)	Độ nhớt (B)	Nhiệt độ vận hành	Đóng gói
70-80	6000~8000cps 40000~80000cps	10000~15000cps 70000~110000cps	-10°C ~ 100°C	1 thùng 144 ví

DO IT YOURSELF (D.I.Y)

Gap-Filling Capabilities & Slumping Characteristics

4 MINS STEEL EPOXY



Fix Metal Broken Parts



Keo dán đa năng 2 thành phần

www.dtsilicone.net

Là loại keo dán 2 thành phần kết dính lắp đặt nhanh, không co rút, rất tốt để kết nối kim loại với kim loại, gỗ, sứ, nhựa cứng,

- Có thể khoan, giùi lỗ, giữa sau khi khô hoàn toàn
- Kháng cự nước, dung môi, axit và kiềm
- Chịu được nhiệt độ
- Có thể sơn phủ

Bao bì : 7ml x 2 / 17ml x 2 / 500ml x 2

Màu sắc : Clear - Grey

Độ cứng	Độ nhớt (A)	Độ nhớt (B)	Nhiệt độ vận hành	Đóng gói
70-80	6000~8000cps 40000~80000cps	10000~15000cps 70000~110000cps	-10°C ~ 100°C	1 thùng 144 ví

EPOXY PUTTY STICK

EPOXY PUTTY STICK KEO NHÒÌ

X'traseal®

X'traseal®

4 MINS EPOXY ADHESIVE

4 MINS EPOXY

KEO DÁN ĐA NĂNG (A.B.)



AUTOMOTIVE AFTERMARKET




Excellent Adhesion on Glass & Metal

PU-501 Auto Glass Sealant



Vehicle

Windscreen Adhesion & Sealing Applications



Keo dán kính ô-tô

www.dtsilicone.net

PU-501 là loại keo dán kính ô tô, độ nhớt cao, gốc pu, có độ đàn hồi cực tốt, có độ bám dính tuyệt vời với kính - kim loại, nó thường được dùng cho liên kết kính chắn gió trong công nghiệp ô tô, xe buýt, xe tải

Đặc tính :

- Bám dính tốt với kính và kim loại
- Độ bền vượt trội
- Luôn mềm dẻo
- Chịu đựng thời tiết tốt
- Kháng UV tốt

Công dụng :

- Bít kín kính chắn gió, cửa sổ, mui ô tô và các loại xe
- Ứng dụng cho caravan, đóng tàu và đường sắt công nghiệp

Màu sắc : Black

Độ cứng	Độ bền giãn dài	Thời gian thi công	Đóng gói
55	500%	40 phút	1 thùng 24 chai

CONSTRUCTION & HARDWARE


* Fast Curing Construction Foam

PU FOAM Insulation & Contraction Foam



Seal Large Gap

Celling, Floor & Panel Gaps



100%
CFC FREE
OZONE FREE

Keo Foam

www.dtsilicone.net

PU Foam là loại foam xd & cách âm cách nhiệt để lấp / bít khe hở, lỗ hổng giữa các vlxđ, foam sẽ giãn nở khi gặp không khí

Đặc tính :

- Rất tốt để kết dính với kim loại, vữa hồ, gỗ và hầu hết các vlxđ.
- Foam có thể cắt, dán, sơn phủ, gắn thạch cao sau khi đóng rắn.

Công dụng:

- Lắp khe hở giữa tường, trần và sàn.
- Bít kín điểm nối xung quanh cửa sổ và khung cửa.
- Bít kín điểm nối xung quanh ống dẫn và đường dây xuyên qua giữa tường hoặc sàn.

Điểm nổi:

- Điểm nổi của chiều ngang không được lớn hơn 4cm.
- Điểm nổi ngang và sâu lớn hơn 5cm nên trám nhiều lớp

Thời gian giãn nở lúc thi công là 15~30 phút.

Thời gian thi công	Nhiệt độ vận hành	Đóng gói
30 phút	-40°C ~ 90°C	1 thùng 12 bình

X'traseal®

PU-501 AUTO GLASS SEALANT

PU-501 KEO DÁN KÍNH Ô-TÔ

X'traseal®

PU FOAM INSULATION SEALANT

PU FOAM

KEO FOAM CÁCH ÂM/NHIỆT

THREADLOCKER

9262 (Red - High Strength)

9243 (Blue - Medium Strength)



Sealing Bolts and Nuts



Keo khóa ren

www.dtsilicone.net

THREADLOCKER là một loại vật liệu kín khí dùng khóa ren chịu cường lực, khô khi mỗi ghép ren được thực hiện, có công dụng chống sự rò rỉ, va chạm và rung động. Sản phẩm này là dạng chất lỏng kín khí, một thành phần, khô trong điều kiện ẩm, lý tưởng khi lắp ghép đai ốc và bu lông đường kính từ 3/8 inch đến 1 inch và ít phải tháo lắp.

THREADLOCKER ngăn chặn sự nở lỏng và rò rỉ của ốc vít ren. Chống sự rò rỉ, va chạm và rung động, ngăn ngừa sự tự tháo ren, khô mà không vỡ và co ngót.

Ứng dụng :

- Các lỗ xylanh
- Các nút có dùng đinh tán
- Các đệm hình vuông
- Các vòng đệm bulong
- Các lỗ của hệ thống thủy lực, khí nén
- Các bulong của thiết bị hạng nặng
- Bulong hệ thống giảm xóc
- Bulong hộp số
- Mối ghép đường ray
- Thiết bị xây dựng
- Bulong trực truyền

Đặc tính : chịu đựng được hóa chất tốt.

Bao bì : 10ml / 50ml

Màu sắc : Blue - Red

Độ nhớt	T.gian cố định	Nhiệt độ vận hành	breakaway torque	prevail torque	Đóng gói
1200~3000cps	12 phút	-54°C ~150°C	20 Nm	7Nm	1 thùng 48-144 tuýp

x'traseal®

9243

THREADLOCKER

9262

KEO KHÓA REN

POLISH N' SHINE



Remove Rust, Water Stains, Oxidation & Fingerprints



Kem đánh bóng kim loại

www.dtsilicone.net

POLISH 'N SHINE là loại kem đánh bóng mùi dịu, nó được dùng cho đánh bóng trong công nghiệp, làm sạch và bảo vệ bề mặt kim loại bóng sáng như nhôm, inox, cơ rô-m, đồng, đồng vàng, bạc, vàng, kền, ...

Bảo vệ chống sét, chống hoen bẩn, thấm nước và mòn.

Công dụng:

Sử dụng trong khách sạn, nhà hàng, văn phòng, công nghiệp và DIY. Để đánh bóng xe đạp, xe máy, xe hơi, lư đồng, đồ trang sức, đồng hồ, nhạc cụ,

Bao bì : 32g / 100g

Đóng gói
1 thùng 60-144 tuýp

x'traseal®

POLISH 'N SHINE

POLISH 'N SHINE KEM ĐÁNH BÓNG


High Temperature & High Pressure Resistant

S.O.S RESCUE TAPE

Repair Almost Everything



For All Purpose Repairs & Insulation



Băng keo silicone

www.dtsilicone.net

S.O.S RESCUE TAPE là loại băng keo cứu hộ có thành phần silicone, nó tự kết dính vào nhau, chịu đựng UV, hóa chất, và thời tiết rất tốt, rất hoàn hảo dùng trong dân dụng và ô tô

Đặc tính :

- Độ bền vượt trội lên đến 20 năm
- Liên kết / kết dính ngay
- Được bít kín một cách lâu dài trong việc chống thấm
- Tự kết dính tuyệt vời mà không cần phải giữ lại
- Không dung môi và không độc hại
- Có độ bền kéo cao

Công dụng:

Bít kín rò rỉ ống cứng & ống dẻo.
Chống thấm và bít kín đa năng.

Không nên cho:

- Không áp dụng tiếp xúc với dung môi
- Không tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Bao bì : 3m

Màu sắc : White - Red - Black


Độ bền giãn dài	Độ bền kéo	Thời gian tự tan	Thời gian tan hoàn toàn	Nhiệt độ vận hành	Đóng gói
450%	0.80 MPa	10 phút	12 tiếng	+5°C ~ 45°C	1 thùng 144 cuộn

* Remove Oil Grease & Stain Quick & Easily

BLACK HAND POWDER

Workshops Hand Cleaning Powder

Instruction : Apply a little Black Hand Powder onto hand, rub thoroughly, then flush with water.



Bột rửa tay (khô)

www.dtsilicone.net

BLACK HAND POWDER là loại bột vệ sinh tay trung tính ôn hòa dễ dàng loại bỏ dầu, mỡ và vết bẩn rất nhanh mà không gây hại da. Nó phù hợp dùng cho nhà xưởng, nhà máy bảo trì, xưởng đóng tàu và garage

Đặc tính :

- Thân thiện môi trường
- Dễ dàng lau sạch bằng nước

Công dụng:

- Loại bỏ dầu, mỡ và vết bẩn.

Cách dùng:

- Chà kỹ lưỡng
- Làm sạch khỏi tay bằng cách xả nước sau khi dùng bột BHP.

Bao bì : 4kg

Đóng gói

1 thùng
6 hộp

x'traseal®

x'traseal®

S.O.S

RESCUE TAPE

S.O.S RESCUE TAPE

BĂNG KEO CỨU HỘ

BLACK HAND POWDER

BLACK HAND POWDER

BỘT RỬA TAY KHÔ

* Anti-Rust, Lubrication Spray

B52 Penetrating Oil



Anti-rust & Lubrication Spray



Dầu chống rỉ

www.dtsilicone.net

x'traseal B-52 là loại dầu thẩm thấu; có thể dùng để gỡ / tháo bù loong - ốc vít bị rỉ sét.

Ứng dụng các ngành nghề như :

Ôtô, thiết bị điện, gia dụng & công nghiệp, hàng hải & hàng không, dụng cụ thể thao & thiết bị văn phòng.

Cách dùng:

- “Lắc đều trước khi xịt”
- Có thể quay bình xịt 360°

Bao bì : 200ml / 400ml

Đóng gói

1 thùng
24-48 bình

x'traseal®

B-52

PENETRATING OIL

B-52

DẦU CHỐNG RỈ SÉT



CONSTRUCTION & HARDWARE

* Excellent Adhesion Strength

SA-101 100% RTV Acetoxy Silicone



Specialized for Glass Sealing



Keo axít

www.dtsilicone.net



CONSTRUCTION & HARDWARE


* Good Adhesion Strength

SA-107 All-Purpose Acetoxy Silicone



General

Glazing & Sealing Applications



Keo axít


www.dtsilicone.net



CONSTRUCTION & HARDWARE

* Good Weatherability & UV Stability

MC-800 Acrylic Latex Sealant

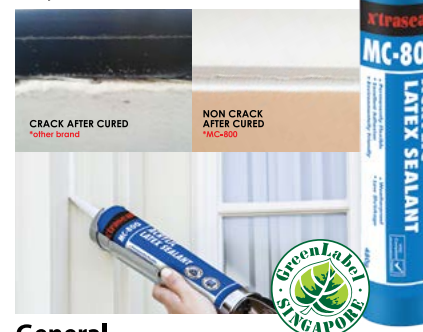

General

Glazing & Sealing Applications



Keo trám

www.dtsilicone.net

x'traseal®

SA-101 / SA-107 / MC-800

KEO AXÍT / KEO TRÁM

Nên xử lý bề mặt trước khi bắn keo, nó đóng một vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến độ dính của keo, sự chuẩn bị thích hợp phải được tiến hành kỹ càng để làm tăng độ dính và tuổi thọ của keo, tất cả các thao tác chuẩn bị phải nhanh, đơn giản và dứt khoát, các thao tác này là một phần thiết yếu trong suốt quá trình sử dụng, Không nên bỏ qua.

Toàn bộ vùng bề mặt tiếp xúc với keo phải sạch, khô và không có vật liệu vụn, bụi, đất, rỉ, sét, dầu hoặc sự nhiễm bẩn nào bám vào, Khi sự nhiễm bẩn được tẩy bỏ nên lau sạch những vùng tiếp xúc với keo bằng một loại dung môi.

Việc lau chùi phải được tiến hành trước khi bắn keo, tuy nhiên việc bắn keo phải được tiến hành ngay sau khi lau chùi không quá 60 phút.

Ước lượng nhu cầu cho 1 chai keo silicone (300ml / mét)

Điểm nối chiều sâu/mm \ Điểm nối chiều ngang/mm	4	5	6	8	10	12
4	16.7	13.3	11.8	8.8	6.7	5.6
5	13.3	10.7	8.9	6.7	5.3	4.4
6	11.8	8.9	7.4	5.6	4.4	3.7
8	8.3	6.7	5.6	4.2	3.3	2.8
10	6.7	5.3	4.4	3.3	2.7	2.2
12	5.6	4.4	3.7	2.8	2.2	1.9
15	4.4	3.6	3.0	2.2	1.8	1.5
20	3.3	2.7	2.2	1.7	1.3	1.2

Số liệu trên chưa trừ phần hao hụt trong quá trình thi công. Để cho đạt hiệu quả tốt nhất của keo, nên tham khảo những vùng số có tô màu.

CONSTRUCTION & HARDWARE

* Anti-Heating Function

BT-330

Bitumen Flashing Tape



Seal Roofing Gap




Bảng keo chống dột

www.dtsilicone.net

AUTOMOTIVE AFTERMARKET

Flush Off The Charcoal Residue On Carburetor

CARBURETOR & CHOKE Cleaner

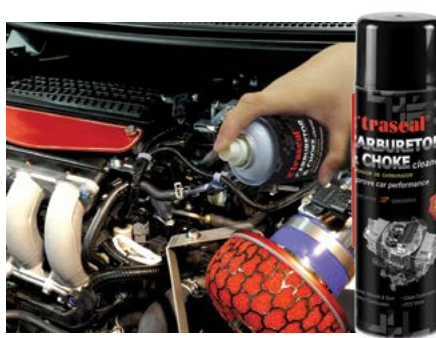

Automotive Parts Cleaning



Chất vệ sinh máy móc

www.dtsilicone.net

DO IT YOURSELF (D.I.Y)

Instant Bond & Extra Strong

SUPER GLUE





General Bonding Applications



Keo dán đa năng

www.dtsilicone.net

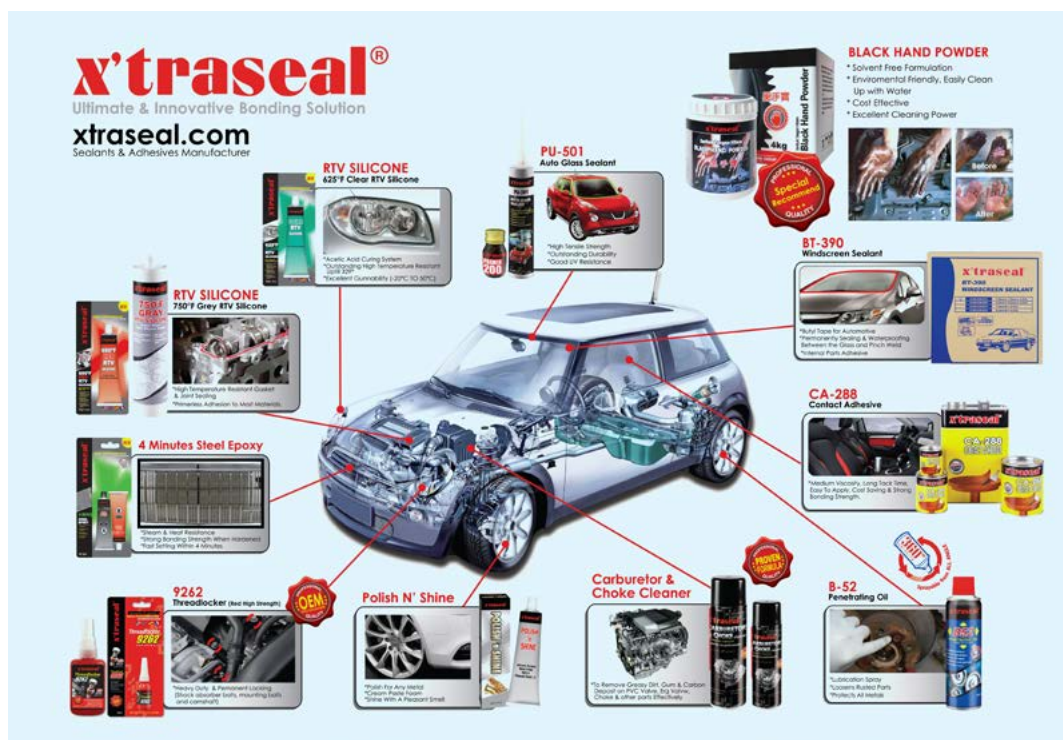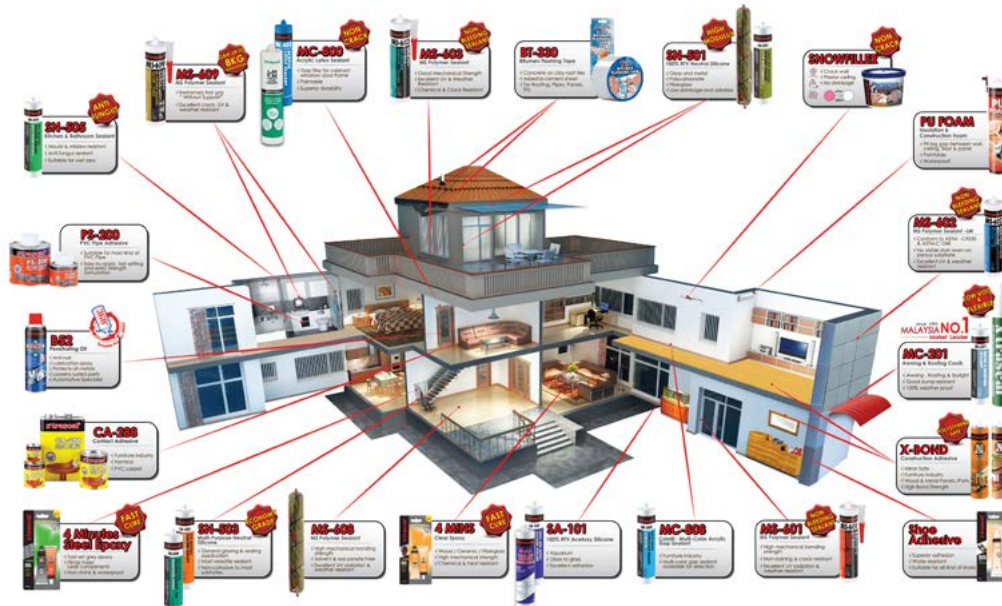

CÔNG TY TNHH TM-XD DŨNG THÀNH

40/36 Lũ' Gia (Cũ' Xá Lũ' GIA), P.15 Q.11 TP.HCM

Tel: 08-3866.3506-7 / 3863.6330 Fax: 08-3866.3508

Email : info@dtsilicone.net

Website: dtsilicone.net / dungthanh.com.vn / xtraseal.com.vn

