



CÔNG TY CP VT-TBL VĨNH THÁI

VPGD: 176 Đường T. Giang, Phường 04, Quận 11, TP.HCM.
NMSX: 113/13 Đường số 11, KP4, P.Linh Xuân, Q.T. , TP.HCM.
ĐT : 0933 892 060 Fax : (08)3955 0431
Email: vinhthaikythuat@gmail.com

Kính gửi Quý Khách Hàng!

Công ty cổ phần **V t T Thi t B L nh V NH THÁI** xin trân trọng gửi đến Quý công ty lời chúc mừng thành công nh t.

Vì ph n g ch m em l i s h ài lòng cho quý khách hàng, c n g nh t i t k i m th i gian và chi phí, Công Ty CP VT-TBL Vĩnh Thái luôn c g n g em n cho khách hàng nh n g s n ph m t t nh t v i chi phí h p lý và d ch v hoàn h o nh t.

Công ty chúng tôi ăng s n xu t và cung c p các s n ph m, d ch v nh sau:

- **Tháp gi i nhi t - Cooling Tower**
- **Thi t b làm l nh công nghi p: FCU,AHU,CHILLER,Các lo i t ô ng theo yêu c u...**
- **Van Công Nghi p.**
- **L c DanFoss.**
- **V t li u cách nhi t Fanomax Foam, B o ôn YinSheng, các lo i ng gió m m, các m t n th i-h i VCD....**
- **V t t thi t b chuyên dùng cho ngành l nh.**

V i đây chuy n công ngh s n xu t hi n i, ng b khép kín duy nh t có ài Loan và Vi t Nam. Dòng s n ph m mà công ty chúng tôi ăng s n xu t và cung n g ã c s d ng nhi u trong các d án c a các ngành có liên quan trên ph m vi toàn qu c. Ngoài ra công ty chúng tôi còn là thành viên c a các Công ty l n, chuyên v ngành i u hòa không khí:

*** T p oàn thành viên:**

1. Công ty C Ph n Th K Long.
2. Công ty TNHH L & HKK Khôn Linh.
3. Công ty TNHH TB L KUELING – VN.
4. Công ty TNHH LDCN Gia Th nh (KASUNAIR)...

Công ty CP VT-TBL Vĩnh Thái r t mong c s quan tâm l a ch n và h p tác c a quý khách.

I L CH S HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N

Công Ty C Ph n **V t T Thi t B L nh Vĩnh Thái** c thành l p t n m 2009. Công ty là s k t h p hoàn ch nh s chuyên nghi p và n ng l c chuyên môn, s n ng n g nhi t tình v i kinh nghi m c a i ng k s , t t c t o nên m t th n g hi u Vĩnh Thái v i 6 ch vàng : Uy Tín- Ch t L n g - Hi u Qu .

Vinh Thái là nhà cung cấp các thành phẩm hàng đầu tại Loantiet thị trường Việt Nam: Keunling, Kasunair, Th K Long...trong lĩnh vực insulation. Và sản phẩm của các thành phẩm này đã tạo nên niềm tin vững chắc cho khách hàng và đồng nghiệp trên toàn quốc.

Trong xu thế phát triển kinh tế tập trung vào các khu công nghiệp, mở rộng các thành phố kinh tế, từ đó kinh doanh buôn bán trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy rằng, với kinh nghiệm, nhân viên tận tâm, hoạt động theo mô hình thị trường mang tính chất khoa học và sự hợp tác hiệu quả của các đối tác đã góp phần không nhỏ giúp chúng tôi vượt qua những khó khăn trên bước đường phát triển, tạo nên những thành công của Vinh Thái trên các lĩnh vực trong suốt thời gian qua.

II DANH MỤC SẢN PHẨM

1) Cách Nhiệt (Bao ôn)


Cách nhiệt Fanomax Foam PE & PER

Thông số kỹ thuật

Nhà cung cấp: Th K Long

Xuất xứ: Nguyên liệu tại Loantiet (sản xuất tại Việt Nam)

Thông tin mô tả sản phẩm: Cách nhiệt Fanomax Foam có hệ số dẫn nhiệt thấp $K=0.027$, chịu được nhiệt độ từ -40°C đến 90°C . Chống ẩm mốc, khả năng cách nhiệt tốt, tuổi thọ trung bình cao, chống thấm thoát nhiệt...

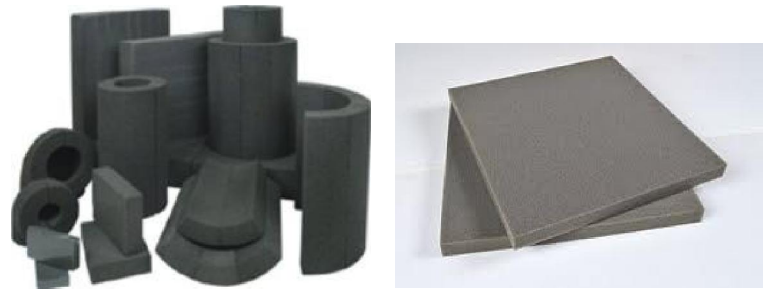


VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT LÝ TƯỞNG TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN LẠNH :
Ideal insulation material in refrigerating :

- * **CÓ CHẤT LƯỢNG ƯU VIỆT**
Pre-eminent quality
- * **PHỐI HỢP THI CÔNG HOÀN HẢO**
Perfect coordinated-execution



CTY CP VẬT TƯ TB LẠNH VINH THÁI
永泰冷凍空調材料股份有限公司
ADD : 1016 Đường 3/2 P.12 Q.11 TPHCM
TEL : 08-66543086


QUY CÁCH SẢN PHẨM STANDARD SPECIFICATION

ỐNG / PIPE: 2400mm/ống (mm/pipe)

DK trong / Inside Inch	mm	DK ngoài / Outside mm	Độ dày ống / Pipeline Thickness Inch (mm)			
			3/4" (20)	1" (25)	1-1/4" (32)	1-1/2" (40)
3/4"	20	27	-	-	-	-
1"	25	34	3/4" (20)	1" (25)	-	-
1-1/4"	32	42	3/4" (20)	1" (25)	1-1/4" (32)	-
1-1/2"	40	49	3/4" (20)	1" (25)	1-1/4" (32)	1-1/2" (40)
2"	50	60	3/4" (20)	1" (25)	1-1/4" (32)	1-1/2" (40)
2-1/2"	65	76	3/4" (20)	1" (25)	1-1/4" (32)	1-1/2" (40)
3"	80	90	3/4" (20)	1" (25)	1-1/4" (32)	1-1/2" (40)
4"	100	110	3/4" (20)	1" (25)	1-1/4" (32)	1-1/2" (40)
5"	125	140	3/4" (20)	1" (25)	1-1/4" (32)	1-1/2" (40)
6"	150	168	3/4" (20)	1" (25)	1-1/4" (32)	1-1/2" (40)
8"	200	220	3/4" (20)	1" (25)	1-1/4" (32)	1-1/2" (40)
10"	250	271	3/4" (20)	1" (25)	1-1/4" (32)	1-1/2" (40)
12"	300	322	3/4" (20)	1" (25)	1-1/4" (32)	1-1/2" (40)

* Dung sai cho phép / Allowance: $\pm 2\text{mm}$


* Độ dày có thể gia công theo yêu cầu / Other wall thickness are available upon request



1. Ống nhiều lớp
2. Ống da rắn
3. Ống da trơn

TẤM / SHEET: 1500 x 2400 mm/tấm (mm/sheet)

Độ dày / Thickness Inch	mm	Đơn vị tính Unit
1/4"	5	m ²
3/8"	10	m ²
5/8"	15	m ²
3/4"	20	m ²
1"	25	m ²
1-1/4"	32	m ²
1-1/2"	40	m ²
1-3/4"	45	m ²
2"	50	m ²



Phủ keo dán

Da trơn

Da đục

Da rắn

* Dung sai cho phép / Allowance: $\pm 2\text{mm}$

* Độ dày tấm có thể gia công theo yêu cầu / Other thickness are available upon request

KHÔNG GÂY HẠI CHO NGƯỜI TIẾP XÚC


Cách nhiệt YingSheng (cao su l u hóa)

Thông s k thu t

Nhà cung c p: YingSheng

Xu t x : Trung Qu c

Thông tin mô t s n ph m: Cách nhi t YingSheng ch u c nhi t t - 50°C n 110°C. Ch ng ng s ng, kh n ng cách nhi t t t, ch ng th t thoát nhi t, ch ng cháy... c s n xu t trong môi tr ng chân không b ng ph ng pháp th i. S n ph m YingSheng có các lo i Class t Class 0 n Class 1.

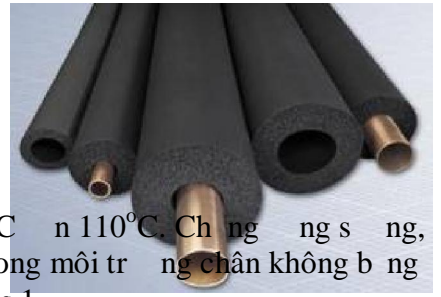


2) Ống gió mềm

Thông s k thu t

Nhà cung c p: Th K Long

Xu t x : Nguyên li u ài Loan (s n xu t t i Vi t Nam)

Thông tin mô t s n ph m: ống gió m m TKL có kh n ng ch ng cháy, ch u c nhi t t -30oC n 250oC, ống gió m m cách nhi t Len v i dày cách nhi t 25mm t tr ng 32kg/m3 và 40kg/m3. dày bên ngoài và bên trong ng c bao ph b i l p nhôm nhi u l p.



3) Tháp Giai Nhiệt

Thông tin s n ph m tháp tròn:

Thông s k thu t

• Nhà cung c p: King Sun

• Xu t x : Trung Qu c

- Th i gian b o hành: 12 (tháng)

- Thông tin mô t riêng c a s n ph m: V ngoài s n xu t b ng công ngh nh a composi (s i thu tinh), có b n c h c cao, ch u m i môi tr ng kh c nghi t, ch ng n mòn, r sét, l p t d dàng, Mô t ch ng th m n c, ngu n i n 3 pha 380V 50Hz.



Thông tin san phẩm tháp vuông:

Thông s k thu t

• Nhà cung c p : King Sun

• Xu t x : Trung Qu c

- Th i gian b o hành: 12 (tháng)

- Thông tin mô t riêng c a gian hàng: Thi t k h th ng gi i nhi t hoàn thi n, d b o d ng, ti ng n nh .Tr ng l ng nh , ti t ki m không gian và có th ráp n i liên k t. H th ng phun hoàn h o và gi i nhi t hi u qu . Ho t ng l cách hi u qu cao, ti t ki m n c, l ng i n tiêu th th p. M nh m , b n b , chi phí b o d ng th p



4) Làm lạnh trung tâm

a) Thông tin s n ph m gi i nhi t n c-n c gi i nhi t:

Thông s k thu t

• Nhà cung c p: Kuenlin vn

• Xu t x : ài Loan - Vi t nam

- Th i gian b o hành: 12 (tháng)

- Thông tin mô t riêng c a s n ph m

- G n nh nh t hoàn toàn không rò r môi ch t l nh
- Không còn chi ti t truy n ông thờ ra ngoài v máy
- Ti ng n th p
- Mô t c b o v kh i b i b n và m



- ống có rãnh xoắn bên trong làm tăng hiệu quả trao đổi nhiệt

b) Thông tin sản phẩm làm lạnh nhện - dòng T:

Thông số kỹ thuật

- Nhà cung cấp: KaSunAir
- Xuất xứ: Đài Loan – Việt Nam
- Thời gian bảo hành: 12 (tháng)
- Thông tin mô tả riêng của sản phẩm
 - Có khả năng tháo lắp, kiểm tra sạch sẽ
 - Không rò rỉ môi chất qua trục quay
 - Không cần chi tiết truy nối ống thò ra ngoài vỏ máy
 - Tiếng ồn giảm hơn so với kiểu cũ. Một không ồn ào và êm
 - Nhiệt độ làm lạnh chủ yếu trong ống nên hiệu suất trao đổi nhiệt sẽ nhanh và nhiệt độ làm lạnh nhanh đáp ứng nhu cầu làm lạnh
 - Tấm tiết lưu (orifice plate) nên cung cấp dịch lỏng cho bình hồi lưu nên nhện có đặt trong bình nên khi nén áp suất yêu cầu thấp



c) Thông tin sản phẩm giải nhiệt nhện - dòng gió:

Thông số kỹ thuật

- Nhà cung cấp: Kuenling
- Xuất xứ: Đài Loan- Việt Nam
- Thời gian bảo hành: 12 (tháng)
- Thông tin mô tả riêng của sản phẩm

- Không cần tháp giải nhiệt và ít tiếng ồn ...
- Dễ dàng bảo trì máy.
- Không yêu cầu nước nên có áp dụng tốt cho những vùng khan hiếm nước quá mức quá cao




III CÔNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN

1) Ứng dụng cho hệ thống hòa không khí




Là thiết bị làm lạnh, máy lạnh trung tâm kuenling dành cho công trình, đặc biệt là những sản phẩm mang tính chất thẩm mỹ, hiện đại cùng với sự tiết kiệm chi phí. Công nghệ kết hợp giữa hai công nghệ của Nhật và Đài Loan cho ra một kết quả tuyệt vời nhất. Cùng với compressor rất nổi tiếng của hai nhà sản xuất này, chất lượng sẽ được đảm bảo theo đúng những giá trị thực tế. Về mặt kỹ thuật, hệ thống có thể làm lạnh lòng và thoải mái những "thiết bị" khó tính nhất. Đây là những công trình mà sự đầu tư của máy lạnh trung tâm có thể đáp ứng một cách hoàn hảo.

Đây là hệ thống máy lạnh trung tâm thích hợp cho phòng họp, phòng học, giảng đường..., có thể tiết kiệm chi phí không gian cũng như chi phí vận hành khi sử dụng thiết bị. Một điểm khác biệt của hệ thống máy lạnh này là nó sẽ giúp giảm thiểu chi phí chi phí lắp đặt và vận hành. Nó sẽ giúp giảm thiểu chi phí chi phí lắp đặt và vận hành.

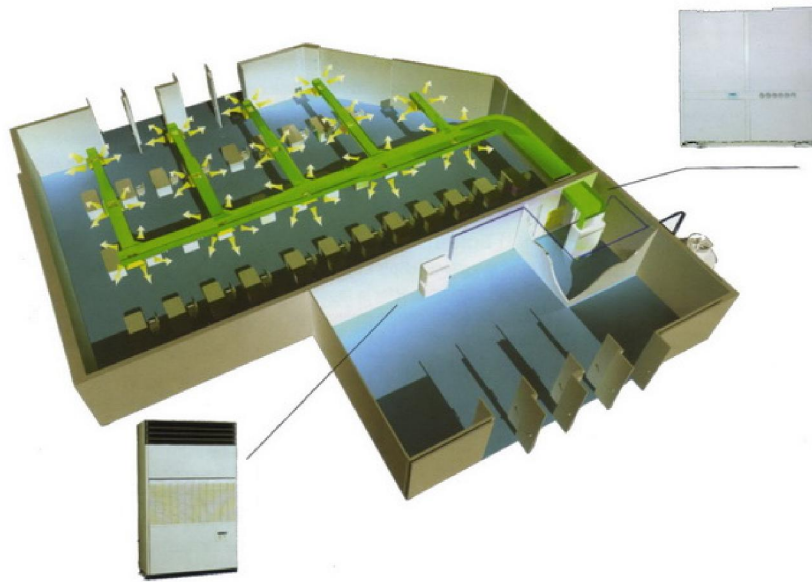

2) FCU & AHU KASUNAIR

Đây là dòng thiết kế máy lạnh trung tâm với hình dáng đơn giản, dễ lắp đặt thích hợp dành cho căn hộ cao cấp. Có vị trí dàn nóng mà có thể hoạt động với vị trí dàn lạnh để cho chúng ta thấy sự tiết kiệm không gian căn hộ hiện nay. Dàn lạnh được đặt sau bên trong tường cho thấy sự cao tính thẩm mỹ, mặt cắt tính rất quan trọng cho căn hộ cao cấp.

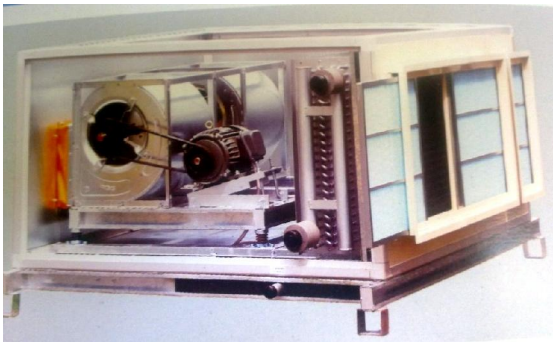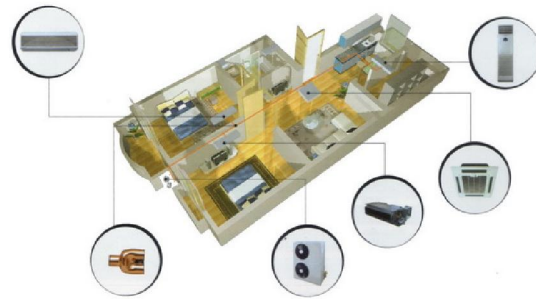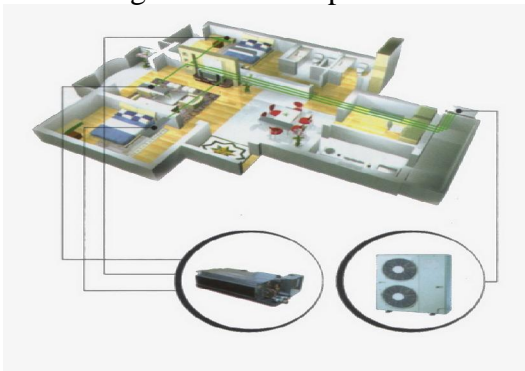

AHU (Air handing unit) Treo Tr ần



FCU (Fan coil Unit)



AHU ặt sàn

3) Dự án đã cung cấp thi t b

Công ty Vnh Thái đã cung cấp các v t t thi t b l nh cho các công trình nh sau :

STT	CÔNG TRÌNH TIÊU BI U	A I M
01	Công trình CR3 – Phú M H ng	Phú M H ng – Q.7
02	Khách s n Palace	Q.1 Tp HCM
03	V tr ng Caesar_ An ông	Ch An ông Q.5 Tp HCM
04	Tr ng h c qu c t Nam Sài Gòn	Phú M H ng – Q.7
05	Cầu l c b Hoàng Gia H Long	Bãi Cháy – Tp H Long
06	Windor Plaza	Q.5 Tp HCM
07	Phòng Th ng M i & Công Nghi p VN	Hà N i
08	Tháp Hòa Bình	Hà n i
09	VMEP Factory	KCN Nh n Tr ch 2 – N
10	Nhà máy Apollo	à L t
11	Funing Precision Components	KCN Qu Võ – B c Ninh
12	KCN C ng Cá T c C u	Huy n Châu Thành – Kiên Giang
13	ACE Color Technologis	VSIP B n Cát – Bình D ng
14	Ei_Shou Contruction Co.ltd	Bà R a – V ng Tàu
15	Thye mingCo.,ltd	B n Cát - BD
16	Advanced multitech VN Co.,ltd	KCN – Nh n Tr ch 2 - N
17	ChiengnShyong Co.,ltd	Tân úc _ LA
18	Công Ty TNHH Fusheng VN	Biên Hòa - N
19	Công Ty TNHH Thi t B V Sinh Ceasar	Nh n Tr ch 2- N
20	Kuenling(OEM)	TaiWan
21	Cty TNHH K Thu t Buenco	Nh n Tr ch 2 _ N
22	Công ty TNHH Free Trend A	KCX Linh Trung1 Tp HCM
23	KumHo	Lê Du n – Q.1 Tp. HCM
24	Tòa nhà B o Gia	Lê i Hành – Q.11 Tp HCM
25	

IV THÔNG TIN LIÊN H

CÔNG TY C PH N V T T THI T B L NH V NH THÁI

176 D ng T Giang, Ph ng 04, Qu n 11

NMSX: 113/13 ng S 11, Khu Ph 04, P.Linh Xuân, Q.Th c.

ì n tho i : (08) 6654 3086 – 6660 0903 Fax: (08) 3955 0431

Email: pkdvinhthai@yahoo.com – pkdvinhthai@gmail.com

Mr.Tr : 0933. 892.060

Mr.Tu n : 0909 599 786