
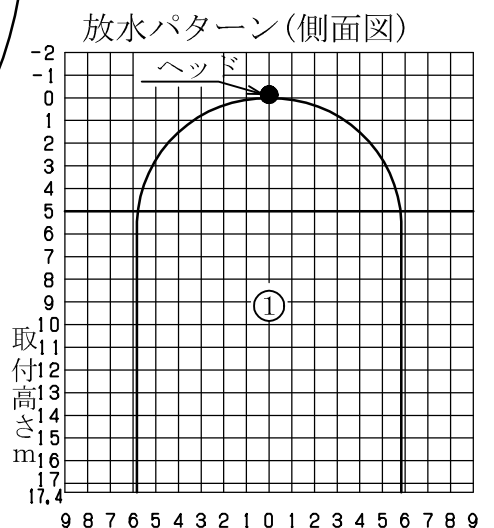
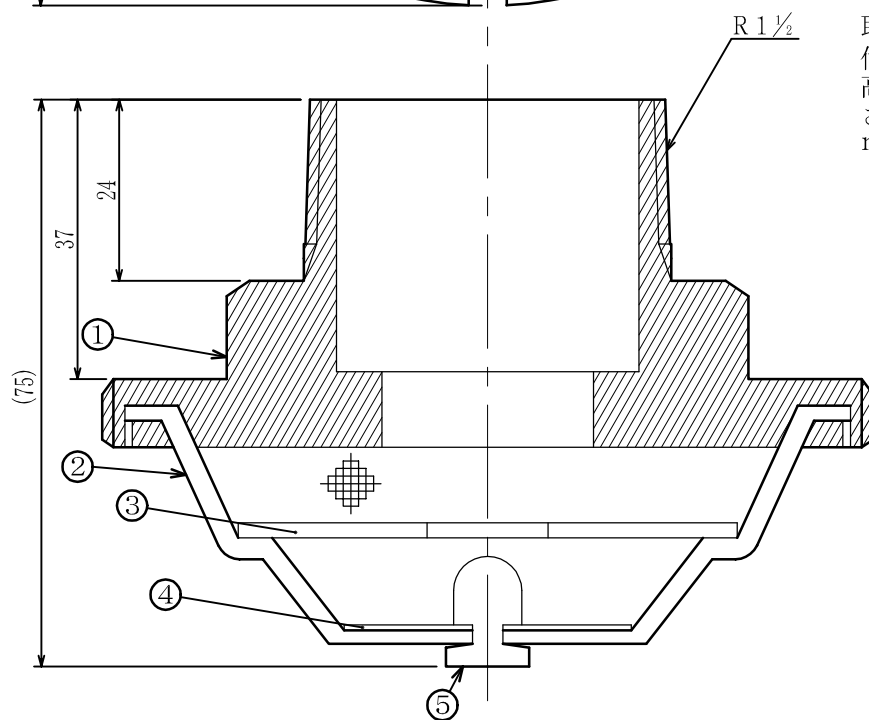


品番	部 品 名	材 質	個数	備 考
1	本 体	C3771B	1	クロームメッキ
2	スクリーン	SUS304	1	
3	デフレクター (1)	SUS304	1	
4	デフレクター (2)	SUS304	1	
5	分水ピン	C3602B	1	クロームメッキ
6	銘 板	ポリエステル	2	

仕 様	
種 別	固定式ヘッド (小型ヘッド)
試 験 番 号	S015H011
標準放水圧力及び放水量	0.25MPa-500L/min
使用圧力範囲及び放水量	0.25~0.50MPa 500~710L/min
有効放水範囲 (Hは取付高さ)	5m≤H≤17.4m 100.0m ²
取 付 角 度	垂 直
質 量	1.2kg

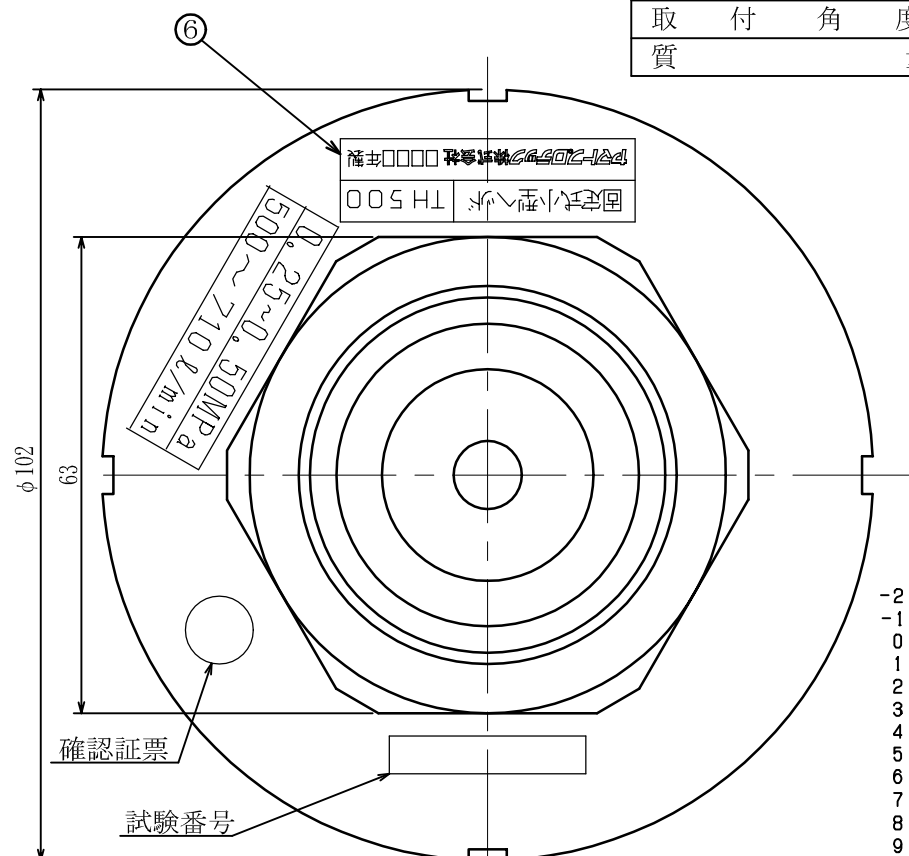

有効放水範囲 ① 5 ≤ H ≤ 17.4

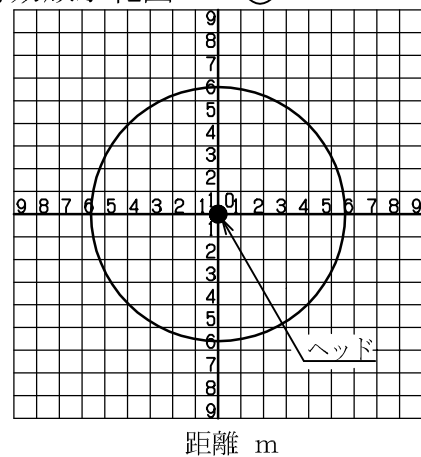


図 番	承認	検 図	製 図	年 月	名 称
A-02326	(藤吉)	(村上)	(鈴木)	2000. 1	放水型ヘッド (天井型)
整理 No.	ヤマトフロテック株式会社				TH500型